


Dane techniczne / apic 12 CGW /glikol-woda

Dane dotyczące mocy^{*1}		
Znamionowa moc cieplna	kW	12,0
Wydajność chłodnicza	kW	9,4
Maksymalny prąd pracy ciągłej	A	23,5
Stopień efektywności ϵ (COP)		4,38
Glikol (dolne źródło)		
Przepływ minimalny	l/min	35
Temperatura minimalna	°C	-5
Temperatura maksymalna	°C	25
Dop. ciśnienie robocze	bar	4
Woda grzewcza (górne źródło)		
Przepływ minimalny	l/min	13
Temperatura minimalna	°C	10
Temperatura maksymalna	°C	55
Dop. ciśnienie robocze	bar	4
Wartości elektryczne		
Napięcie znamionowe		1/N/PE 230 V/50 Hz
Natężenie znam. (maks.)	A	23,5
Prąd rozruchowy (z zablokowanym wirnikiem)	A	122
Zabezpieczenie (bezwładne)	A	3x10
Napięcie znamionowe obwodu prądu sterującego		230 V/50 Hz
Obieg chłodniczy		
Czynnik roboczy		R 407 C
Sprężarka		Scroll - w pełni hermetyczna
Wymiary		
Szerokość całkowita	mm	600
Głębokość całkowita	mm	680
Wysokość	mm	1050
Wysokość całkowita (z nóżkami)	mm	1100
Masa		
Masa	kg	110

*1) W punkcie pracy G0/W35 wg DIN EN 255: G0 = temperatura glikolu na wejściu 0°C/
W35 = temperatura wody grzewczej na wylocie 35°C.
Dla innych parametrów patrz wykresy.



Dla temperatury wody grzewczej W35

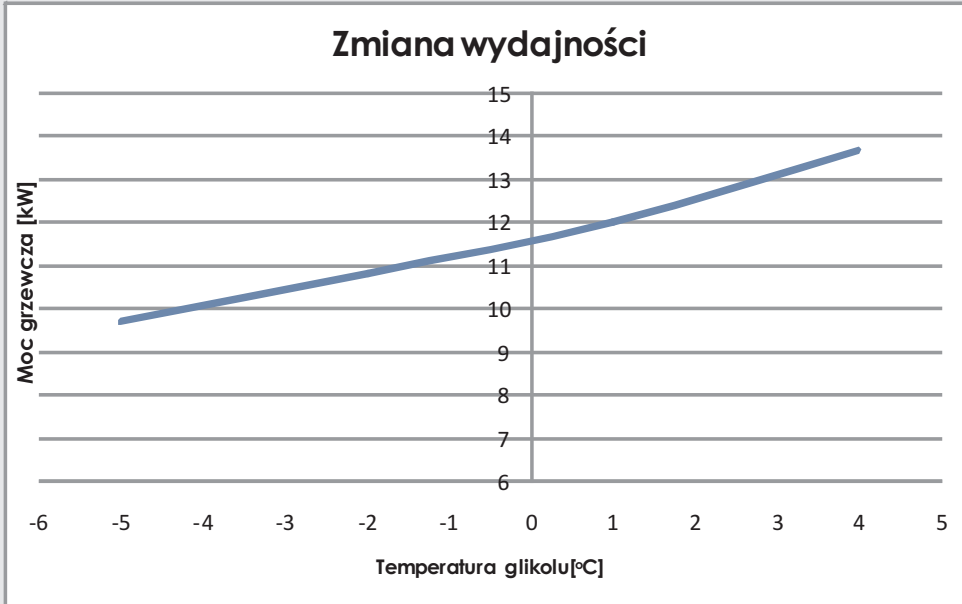

Dla temperatury glikolu G0

